

2

電気錠、自動ドアと連動

体表面温度異常者、マスク未着用者の入室・入店を自動で管理・制御が可能

3

入室・入店管理機能

いつ誰が入室・入店したかを記録可能
その時の体表面温度、マスクの有無も記録

1

【革新機能】


**マスク無着用警告
機能付き!!**

付属

検温実施中
アクリルプレート
(横:90mm×縦30mm)

設置施設シール
(横:110mm×縦110mm)

付属

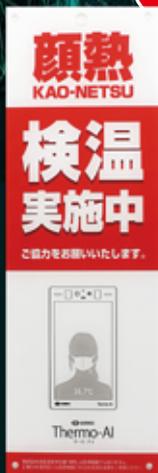

マスクを付けたままで
顔(おでこ)の
温度を測定します。

NEW

WiFi接続

自動測定

NEW

本体タッチパネル操作

NEW

測定アルゴリズム更新

非接触体表面温度測定

顔熱認証システム

マスク着用判定

音声案内機能

2万人顔写真認証、10万人体温データ

出勤時間管理

無電圧a接点外部機器連携

新登場 / Thermo-AI

顔熱 G4

[KAO-NETSU] 顔熱認証体表面温度測定器

顔熱 G4

最新の製品情報は
こちらから▶



— ウイルス感染リスク軽減に —



非接触自動
体表面温測定



マスク着用
自動判定機能



高精度測定
誤差:±0.3°C



スピード測定
認識速度0.3秒



音声案内機能
異常をお知らせ



約43.3 cm



約1m47.7 cm

**別売りスタンド
オプション**

設置場所に合わせた
スタンドが選べます。
レンタルも可能です。
詳しくは裏面を
ご覧ください。

お電話でのお問い合わせ▶▶▶

048-286-6635 (営業部)

メールでのお問い合わせ▶▶▶

support@ditoku-p.co.jp

●本製品は薬機法で定める体温計ではありません。あくまでスクリーニングが目的であり、体表温を測定するものです。
●本製品は屋内で使用してください。●「Thermo-AI」「顔熱 KAO-NETSU」は商標登録中です。

人が集まる施設や会場など、 Withコロナ時代のスタンダードアイテムです。



| 製品仕様 | |
|------------|--|
| 型式 | GS-BT02 |
| 商品名 | Thermo-AI 顔熱G4 (サーモ・アイ顔熱G4) |
| 色 | ブラック |
| JAN | 4580383120367 |
| 表示モニター | 対角8インチ、画素数800x1280、輝度500cd/m ² LCD |
| 入力インターフェース | タッチスクリーン |
| OS | Android7.1.2 |

| 温度測定 | |
|----------|-------------------|
| センサー | 熱画像赤外線温度センサー |
| 温度測定 | 範囲：35～42℃/誤差±0.3℃ |
| 検出距離 | 0.5m～1m |
| 温度アラート機能 | しきい値設定可能 |

| カメラ・顔認証 | |
|----------|-------------|
| カメラ解像度 | 1920x1080 |
| カメラ画角 | 上下50° 左右40° |
| 顔認証登録数 | 20000 (最大) |
| 認識時間 | 0.3秒(typ) |
| 音声アラート機能 | マスク検出設定可能 |
| 生体検出 | 設定可能 |

| ハードウェアインターフェース | |
|----------------|--|
| 電源アダプター | 入力：100-240V～50/60Hz 0.8A 出力：12V 2A |
| 電源電圧・消費電力 | DC12V、12W以下 |
| ネットワークインターフェース | WiFi(2.4GHz)、RJ45 10M/100Mインターフェース |
| スイッチインターフェース | リレー出力 (無電圧a接点) (リレー接点容量電圧最大AC250V、電流最大2A) |
| USB | マウス接続用、USBメモリー接続用 |
| ワイヤード | Wiegand 26bit、34bit、66bit |
| 音声 | 内蔵スピーカー |

| 一般仕様 | |
|----------|---|
| 動作環境温度 | 10℃～35℃ |
| 動作環境湿度 | 0%～90%(結露なきこと) |
| 本体角度調整範囲 | 上向き10℃、下向き20℃ |
| 本体サイズ | 約128×260×20mm (W×H×D) ※後部アーム含まず |
| 本体重量 | 約900g ※後部アーム含む |
| 製品箱サイズ | 約175×127×440mm (W×H×D) |
| 製品箱重量 | 約1685g |
| 付属品 | ACアダプター、延長ケーブル (8m)、アーム固定用ナット、クイックマニュアル、 検温中アクリルプレート、設置施設ステッカー |
| 希望小売り価格 | 448,000円(税抜) |

取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。こちらの取扱説明書に掲載されている内容は、現時点で発売されている機種に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合がありますのでご了承下さい。

DAITOKU 株式会社 ダイトク

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

[大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

※このリーフレット内容は予告なく変更する場合がございます。

このリーフレットの記載内容は、2021年3月現在のものです。

このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。



公営 GR200311AA-01 株式会社ダイトクは プロレスラー スーパー・タイガー、USA NASCARレーサー 丸山暁一郎氏を応援しています。



認証メッセージ


温度は正常です
36.2度
サイレン音なし

判 ○ 定

警告メッセージ

温度が高いです
39.6度
サイレン音あり

判 × 定

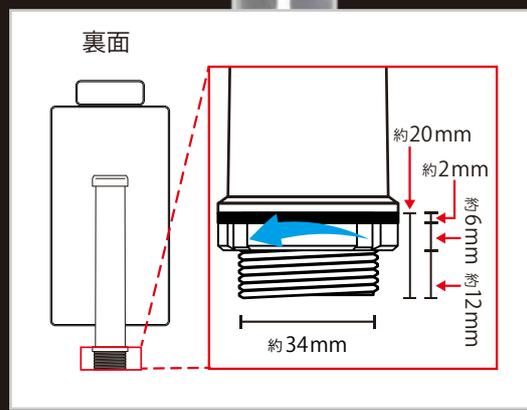

顔熱G4

専用スタンド
レンタル可能

GS-BTS03

製品重量：1.5 kg
希望小売価格
18,000円(税抜)

GS-BTS01

製品重量：5.6 kg
希望小売価格
28,000円(税抜)