


SMAタイプのスライドロックコネクタ

QLSMAコネクタ

IP67

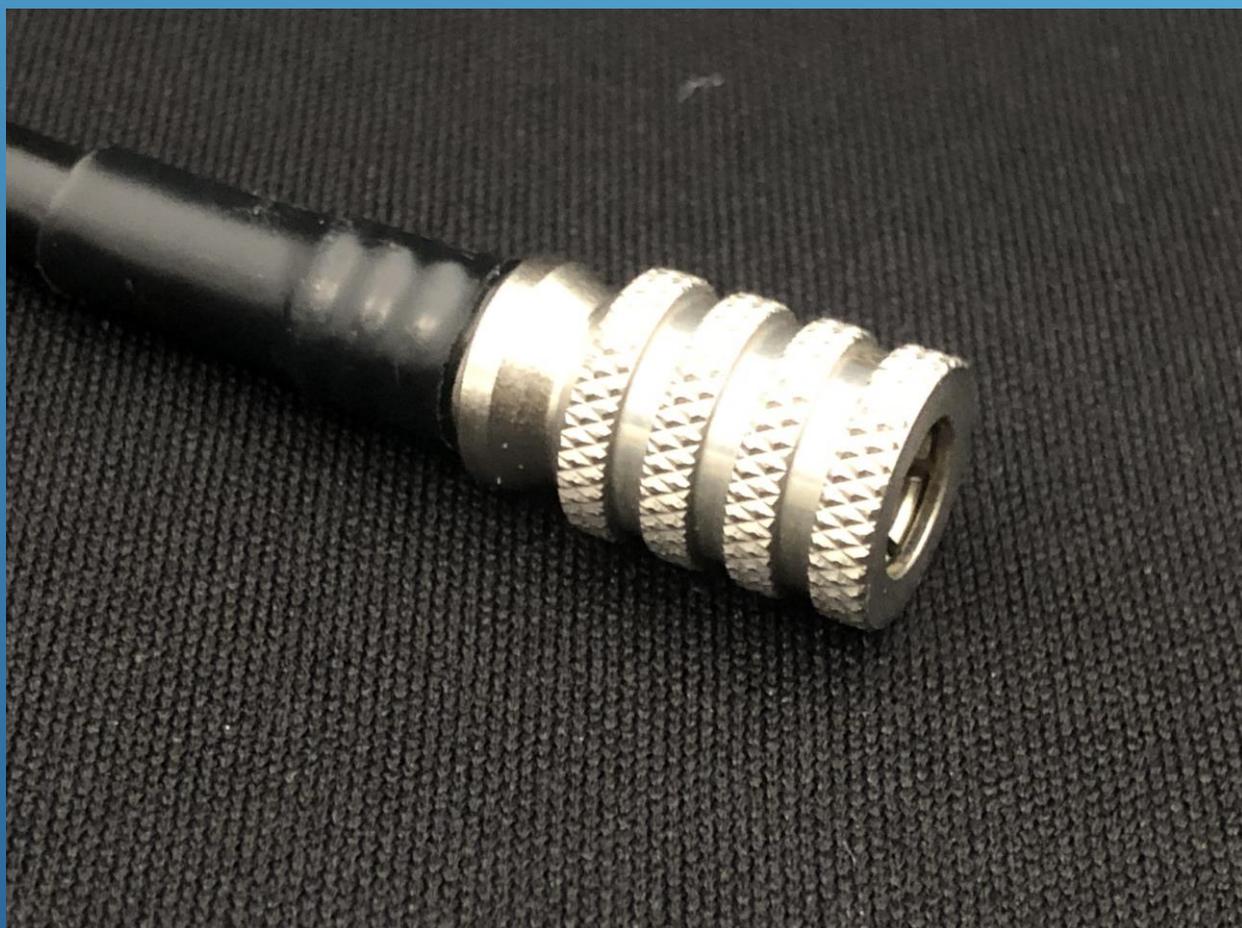

スリーブをスライドするだけで嵌合

振動による緩み・脱落がない

スリーブをスライドしやすい

嵌合時に目印が現れる



小峰無線電機 株式会社


Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F
【TEL】 (044)844-5522 / 【FAX】 (044)822-7224
【Email】 info@kominemusen.co.jp
【HP】 <http://www.kominemusen.co.jp>

スライドロックコネクタ

QLSMAコネクタ

IP67




QLSMA-WP

仕様(QLSMA-WP-3Dの場合)

・公称インピーダンス	50Ω
・定格電圧	AC 335V
・VSWR 6GHzにて 1.2以下	
・挿抜回数	500回
・使用温度	-40°C~+85°C
・防水特性	IP67



◆ 勘合相手はQSMAのジャックが必要です。

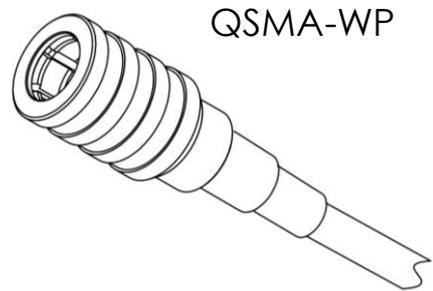

QSMA-WP

従来のQSMAは
頻繁に挿抜しない、
抜けにくさを求められる場合に。
新しいQLSMAは
挿抜の多い環境など、
用途に合わせて選択してください。

◆ ケーブルについては別途ご相談ください。

◆ 性能改善のため、予告無く仕様変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。



小峰無線電機 株式会社

Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F

【TEL】 (044)844-5522 / 【FAX】 (044)822-7224

【Email】 info@kominemusden.co.jp

【HP】 <http://www.kominemusden.co.jp>