


工具不要で
簡単勘合！

Qシリーズコネクタ

ワンプッシュで**完全防水！振動に強い！**

(IP67準拠) (MIL-STD-202F-204D-条件D*クリア)

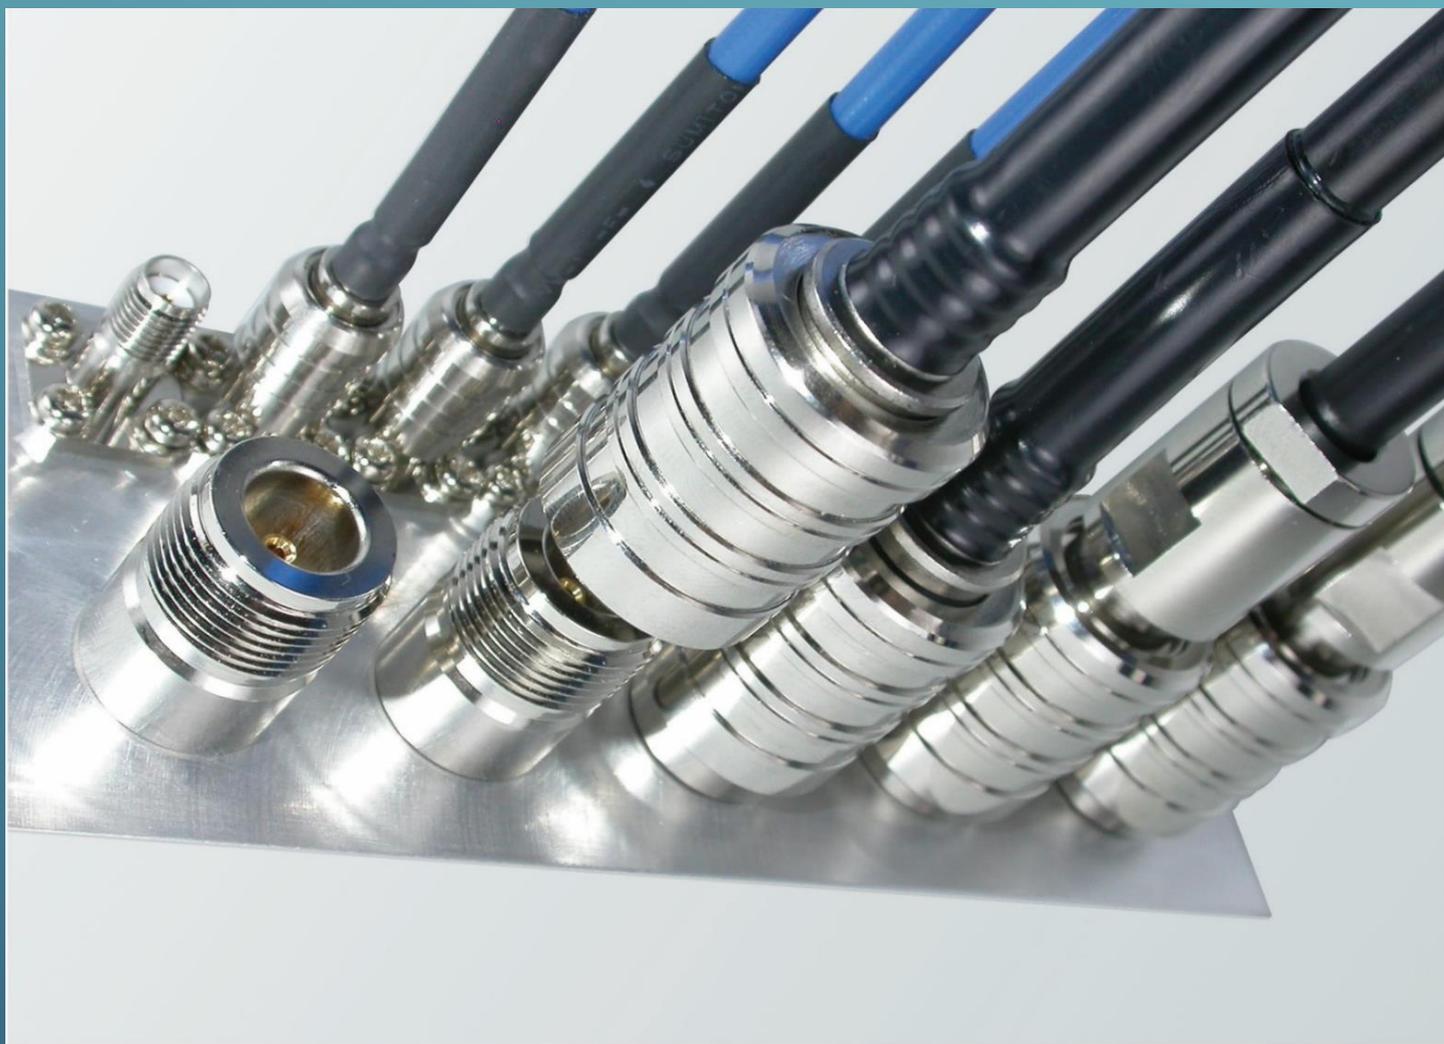

* 航空機及びミサイル、戦車の中の振動が部品に及ぼす影響



小峰無線電機 株式会社

Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F
【TEL】 (044)844-5522 / 【FAX】 (044)822-7224
【Email】 info@kominemusen.co.jp
【HP】 <http://www.kominemusen.co.jp>

工具不要で
簡単勘合！

Qシリーズコネクタ

ワンプッシュで**完全防水!**振動に強い!

レセプタクルは従来のプラグコネクタと互換性があり、用途によってプラグコネクタの選別が可能となります。

代表的電氣的仕様 Typical Electrical Specifications

- ・ 公称インピーダンス (Impedance) 50 ohms
- ・ 使用温度 (Operation temperature) -40~+85°C
- ・ 防水特性 (Waterproof) 勘合時IP67相当(Qレセプタクル勘合時)


QN Connectors



Plugタイプ

製品名 Name	(*)適合ケーブル Cables
QN-WP-(*)	(例)1.5D、3D、5D、8D etc.


QSMA Connectors

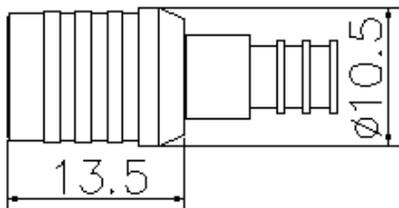

Plugタイプ

製品名 Name	(*)適合ケーブル Cables
QSMA-WP-(*)	(例)0.8D、1.5D、3D、5D etc.

QTNC Connectors

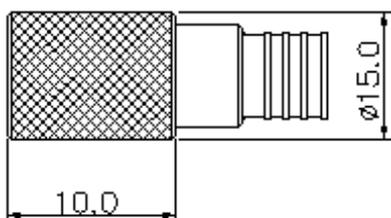

Plugタイプ

製品名 Name	(*)適合ケーブル Cables
QTNC-WP-(*)	(例)1.5D、3D、5D、8D etc.

◆性能改善のため、予告無く仕様変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆ケーブルについては別途ご相談ください。



小峰無線電機 株式会社

Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F

【TEL】(044)844-5522 / 【FAX】(044)822-7224

【Email】info@kominemusens.co.jp

【HP】http://www.kominemusens.co.jp