

高齢者・聴覚障害者向けWiFi補聴システム


Wi-Fiによる補聴システムは、高齢者や聴覚障害者・健常者の全ての人々が自身の補聴器や自身のスマートフォン・貸出し受信機を使って、楽しみながらその瞬間を体験することができます。

AIとDSP(Digital Signal Processor)を搭載した『Bettear Show』が小さな会議室から音楽ホール・屋外ライブ等の大規模空間までエリアカバーします。

最大10チャンネルの音声を、Wi-Fi経由でスマートフォンに音声を届けて、Bluetooth対応補聴器や無線・有線ヘッドホンで聞くことを可能としました。シルエットインダクターのご利用で、Tモード付き補聴器にも対応。また、オプションのリアルタイム文字起こし機能を使用すれば、ほぼ全ての人にご利用いただくことが可能になります。

さらに、オーディオインターフェース利用で非常放送にも対応します。

システムイメージ
(講演会等1ch利用時)

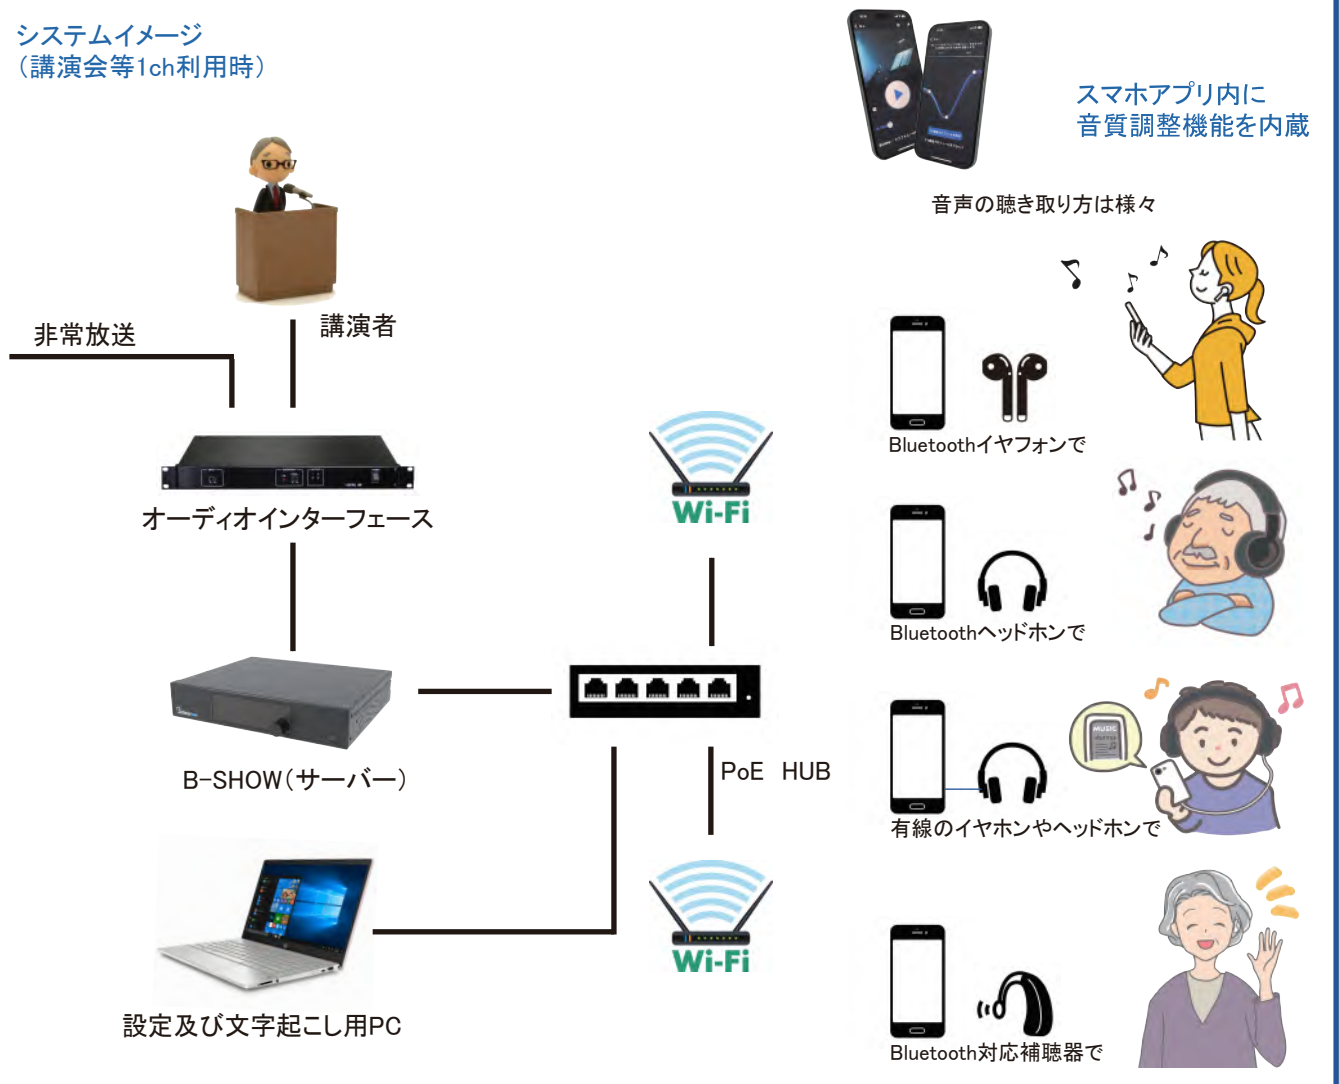

詳しくはお問い合わせください。

 **有限会社アイシステム**

〒132-0024 東京都江戸川区一之江3-16-21

TEL 03-3674-5768 FAX 03-3674-5762

<http://www.eyearsystem.com>



販売店

機器概要

メインサーバー [B-SHOW]



入力チャンネル 2 モノラル / 1 ステレオ
 最大入力電圧 2. 1Vrms (モノラル入力時)
 4. 2Vrms (バランス入力時)
 レイテンシ 40ms (接続ケーブルで変化有)
 周波数特性 10Hz~22kHz
 入力ゲイン -12dB~32dB
 重量 1. 3kg
 寸法 220mm x 179mm x 43mm

4ch増設ユニット [B-EX4]



特 長 B-SHOWとB-EX4 (最大2台) を繋げることで、モノラル4ch/ステレオ2ch追加します。(最大追加入力モノラル8ch/ステレオ4ch)
 ファントム電源 (48V) 搭載
 重量 1. 2kg
 寸法 292mm x 130mm x 46mm

PoE Switch [GS305EPP]



特 長 1000 Mbps RJ45ポート×5
 IEEE 802.3af/at準拠
 各PoEポート最大30W供給可能
 全PoEポート合計120W供給可能
 スwitchング容量 10Gbps
 消費電力 137. 8W (PoE給電時)
 寸法 158mm x 101mm x 27mm

Wi-Fi アクセスポイント[AP-635]



特 長 6 GHz帯利用可能なアクセスポイント
 M I M 0 2 x 2
 重量 1. 3kg
 電源 PoE 802. 3at 25. 5W
 寸法 220mm x 220mm x 51mm

Wi-Fi受信機 [B-LITE]



特 長 B-SHOW専用の受信機で、自分に合ったEQの設定を簡単に調整でき、低遅延とノイズ対策を可能としました。
 ライフ文字起こしも大画面に表示されます。
 重量 210g
 画面サイズ 6. 5インチ

充電キャビネット [QP-R20SJ]



特 長 最大20台のB-Liteデバイスを同時に充電できます。バッテリー保護回路を搭載し、バッテリーの寿命を最大限に伸ばします。壁掛けも可能です。
 重量 8. 1kg
 電源 100~240V AC
 寸法 460mm x 350mm x 220mm

Bヘッドホン [KN-01]



特 長 B-Liteデバイス用に設計された折りたたみ式オーバーイヤーヘッドホンで、高品質のオーディオを楽しむことができます。補聴器の上から覆うように利用することも出来ます
 プラグ形状 3. 5mmステレオ
 ケーブル長 1. 2m

シルエットインダクター [ES-SI09]



特 長 補聴器に対して電磁誘導させるシルエット型誘導コイルアダプターです。Iモード付き補聴器に対応しています。
 インピーダンス 32Ω
 入力レベル 200mW
 プラグ形状 3. 5mmステレオ
 ケーブル長 0. 9m

オーディオインターフェース[ES-IF10]



特 長 ローカル信号を遮断し、非常時に防災アンプからの信号を優先します。
 入 力 オーディオ 0dBuバランス
 EMGライン 0dBuバランス
 EMGスピーカ 0dBuバランス
 出 力 オーディオ 0dBuバランスx2
 寸法 480mm x 200mm x 44mm