



ホーネット 車内置き去り防止安全装置

送迎車両の置き去り防止を支援する安全装置

BEE737-C

ガイドライン認定品

認定番号C-027



BEE737-C のココがすごい！

- 降車時確認式と自動検知式の2つの機能を搭載した併用式の車内置き去り防止安全装置
- コンパクトサイズなのに 車内センサー、LED、専用バッテリー、車内ブザー、車両ホーン出力など置き去り防止機能のすべてを搭載したオールインワンモデル


降車時確認式

ブザー音で車内確認を促し、車内の置き去りを防止します。



自動検知式

車内センサーが人の動きや振動を検知し、車内置き去りを防止します。

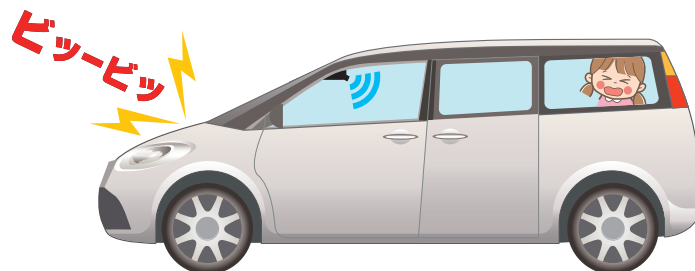

車内ブザー

内蔵ブザーが鳴り、車内確認を促したり、各種操作、設定の状態を確認することができます。

設定ボタン

内蔵ブザーの音量、リズムの種類など設定変更等ができます。

7連7色LED

LEDにより動作状況を確認できます。

※点滅パターン、カラーの変更できます。



※LEDカラーイメージ画像

異常・故障検知

エンジン始動時に正常動作中であることを確認できます。
異常・故障がある場合は、LEDの色でお知らせします。

車内センサー

センサーマイク部から超音波で約4mの範囲で人の動きを検知できます。




※車内センサー作動中イメージ画像

クリップ

助手席側のサンバイザーに固定するためのクリップです。

幅広い車種に対応

国産12V車両に対応しています。軽自動車、コンパクトカー、セダン、ワンボックス、ミニバン、SUV、マイクロバスなど多くの車種でご使用できます。

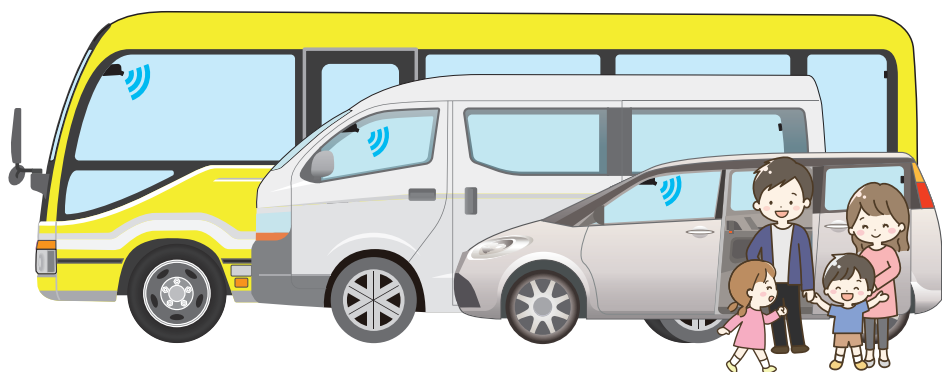


降車時確認式

●ブザー音で車内確認を促し、車内の置き去りを防止します。

1 エンジンを停止するとLEDが点滅(グリーン)を開始し、車内の見回りを促すブザー音が鳴り始めます。

2 車内を見回りながら車両後部にあるブザー停止ボタンを押します。
車内ブザーが止まりLEDが点滅(レッド)に変わります。

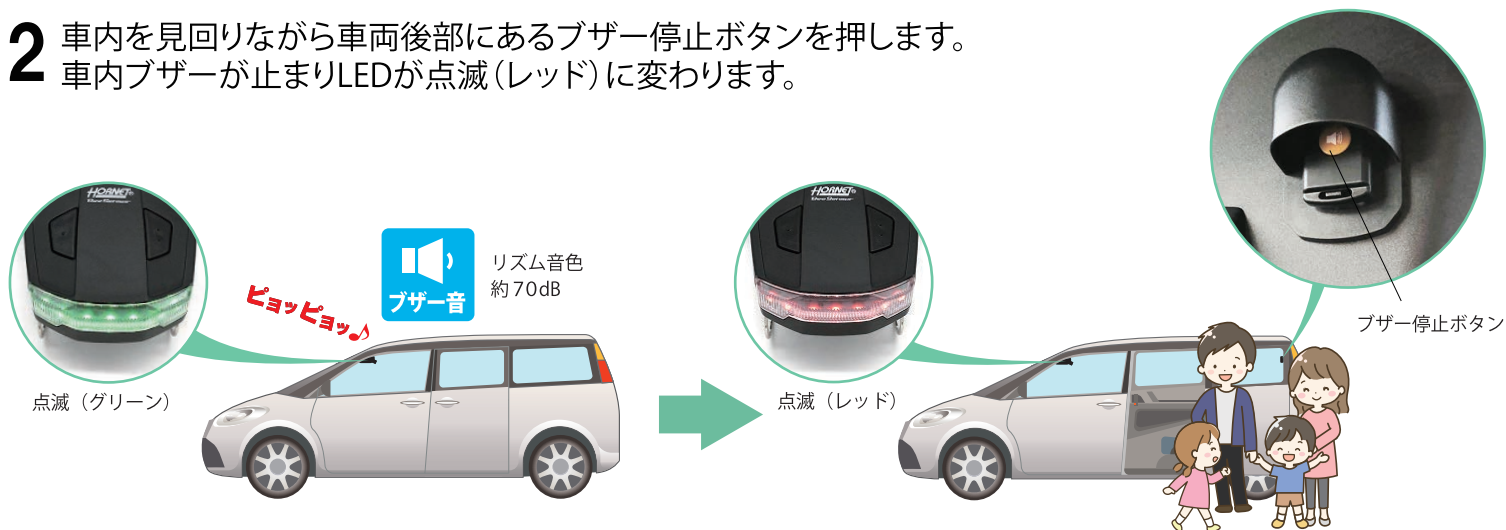

3 ブザー停止ボタンを押さずに降車した場合は、5分後に未確認検知により警報を30秒間鳴らし周囲に異常を知らせます。



自動検知式

●車内センサーが人の動きや振動を検知し車内置き去りを防止します。

1 「降車時確認式」でブザー音を止めてLEDが点滅(レッド)に変わってから約5分後に確認音が「ピッ」と1回鳴り車内センサーが作動します。LEDは点滅(ブルー)に変わります。

2 万一、車内に置き去りにされている人がいる場合は、動きを検知して警報が30秒鳴り周囲に異常を知らせます。
LEDは警報中激しく点滅(レッドとブルー交互)します。



※お子様の見守りのため、安全な超音波を利用しています。

BEE737-C

「降車時確認式」+「自動検知式」

●ガイドライン要件に適合した併用モデル

ガイドライン認定品 認定番号 C-027



ホーネット車内置き去り防止安全装置（併用式）

BEE737-C

希望小売価格：49,500 円（税込）
JAN コード：4514825737035

降車時確認式（アナログ）と自動検知式（デジタル）の両方を搭載してヒューマンエラー防止ができます。
エンジン停止時に車内ブザーを鳴らし車内確認を促します。運転者等が車内未確認の場合や車内センサーが人の動きを検知した時には、車両ホーンを30 秒鳴らし周囲に異常をお知らせします。メール通知可能（オプション）

標準機能 動作保証温度：-40℃～+85℃

ブザー音

特小20mリモコン

未確認検知

自動作動

動き検知

振動検知

車両ホーン

故障検知

アップグレードオプション

メール

GPS

メール送信でお知らせします。（最大5ヶ所）
ご使用には、通信ユニットおよび通信プランの申し込みが別途必要です。

主要装備／仕様一覧表

作動 / 解除 / 操作	降車時確認式	●
	自動検知式	●（5分）
	ブザー停止用リモコン / 操作範囲	●（1個 / 約10～20m）
	センサー用リモコン / 操作範囲	●（1個 / 約10～20m）
車内センサー	車内の未確認を検知（未確認検知センサー）	●
	人の動きを検知（2段階超音波センサー）	●（検出範囲約4m）
車内ブザー	ブザー音色	●（リズム音色）
	ブザー鳴動パターン	●（リズム A/B/C）
車外アラーム	車両ホーン鳴動	●
LED	7連7色LED	●
異常・故障検知	電源 / 2段階超音波センサー / バッテリー残量 / 車両ホーン / 内蔵ブザー	●
通信サービス MAMORIA GPS MC-8 通信プラン 550 円（税込） / 月	通信ユニット（-30℃～+70℃）	OP
	緊急通報（メール送信 / 最大5ヶ所）	OP
	GPS 位置検索情報	OP
	温度通知	OP
電気仕様	電源電圧	D.C.12V
	内蔵バッテリー	4.8V/1,100mAh
	センサー用リモコン電池	3.0V/CR2032（1個）
	ブザー停止用リモコン電池	3.0V/CR2450（1個）
	平均消費電流（待機時）	約2mA
	平均消費電流（作動時）	約5mA
	平均消費電流（警報時）	約30mA
	最大ブザー音圧（車内ブザー）	リズム鳴動時：約70～90dB
	使用周囲温度	約-40℃～+85℃

センサー用リモコン 493VⅡ（B）： 008YUA080117

M C-8： 017-0312001
 001-A12347

ブザー停止用リモコン 495VA： 008-230431